



## Hebelschloss mit Zahlenrädern Combination Lock


### Allgemeine Hinweise

- Schloss vor Umwelteinflüssen (Wasser, Staub, Feuer etc.) schützen.
- Schloss nur im Temperaturbereich von 0-50°C einsetzen.
- Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch benutzen. Keine Chemikalien verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände im Schrank nicht den Schließhebel blockieren.
- Schloss und Zahlenräder nicht ölen oder fetten.


### Sicherheitshinweise

- Den Werkcode „3333“ aus Sicherheitsgründen sofort auf Ihren persönlichen Code ändern, wie unter Punkt 2 beschrieben.
- Notieren Sie sich Ihren persönlichen Code und verwahren Sie ihn an einem für andere Personen unzugänglichen Ort.
- Dieses Schloss verfügt über eine Verwischautomatik, welche die Zahlenräder bei jedem Öffnungs- und Schließvorgang auf „0000“ zurückstellt. Aus diesem Grund „0000“ nicht als persönlichen Code wählen.
- Bei Verlust/Vergessen des Codes ist eine Notöffnung und das Wiederfinden des aktuellen Codes mit Hilfe eines Hauptschlüssels möglich. Wenden Sie sich hierzu an den Verwalter der Anlage.

### 1 Schloss öffnen

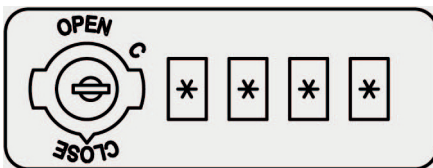


- 1 Zum Öffnen den Werkcode „3333“ oder den persönlichen Code „\*\*\*\*“ eingeben.

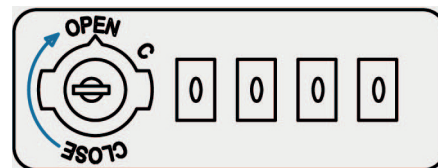


- 2 Knopf auf „OPEN“ drehen (Zahlenräder drehen sich aus Sicherheitsgründen automatisch auf „0000“ zurück).

### 2 Code ändern

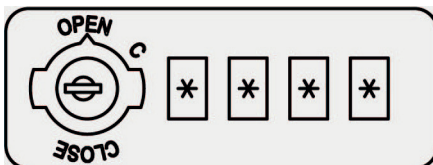


- 1 In OPEN-Stellung den Werkcode „3333“ oder den persönlichen Code „\*\*\*\*“ eingeben.

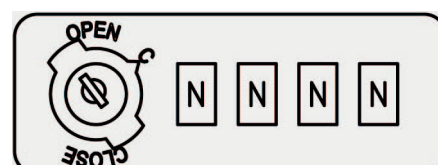


- 2 Knopf auf „C“ drehen.
- 3 Persönlichen bzw. neuen Code „NNNN“ einstellen.
- 4 Knopf zurückdrehen.
- 5 Neuer Code „NNNN“ ist gespeichert.

### 3 Notöffnung/Codefindung

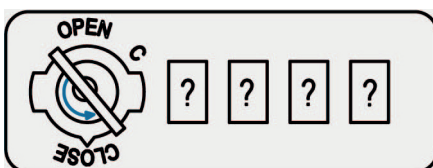

- 1 In CLOSE-Stellung Hauptschlüssel einführen und nach links bis zum Anschlag drehen.

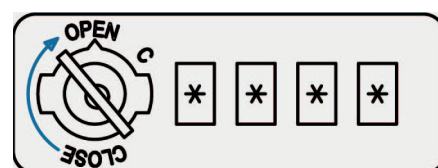







- 2 Knopf auf „OPEN“ drehen (aktueller Code „\*\*\*\*“ stellt sich automatisch ein).

## Important notes

- Lock operable within a temperature range of 0°C to 50°C (32 °F to 120°F).
- Clean lock with a damp cloth, do not use chemical products.
- Do not insert foreign objects in the code wheels.
- Do not lubricate lock and code wheels.

## Security advice

- On delivery, lock is factory set to the default code „3333“. For safety reasons set lock immediately to your own personal code (see point 2 below).
- Make sure that the cam moves freely while operating the lock.
- Do not expose lock to environmental influences (moisture, fire, dust etc.).
- Do not set "0000" to your personal code.
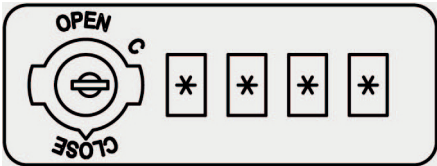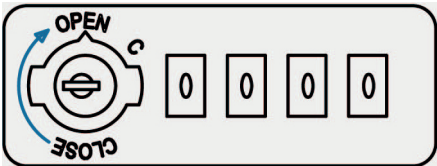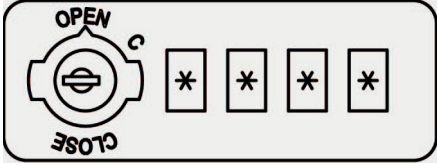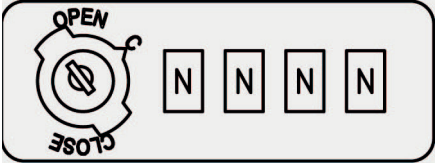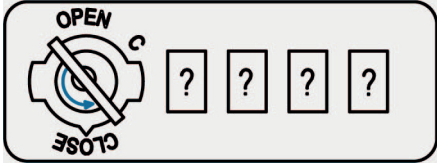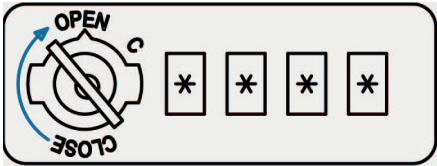
|   |  |
|---|--|
| <b>1</b>  | Open the lock  |
|       |                               |
| <p>① Enter default code „3333“ or personal code „****“ (if set).</p>                    | <p>② To open the lock turn knob to "OPEN" (for safety reasons code wheel turn automatically back to „0000“).</p> |
| <b>2</b>  | Change code  |
|      |                              |
| <p>① In „OPEN“ position enter personal code „****“ (if set) or default code „3333“.</p> | <p>② Turn knob to „C“.</p> <p>③ Enter new code „NNNN“.</p> <p>④ Turn knob back to „CLOSE“ (new code is set).</p> |
| <b>3</b>  | Emergency opening, Code finding  |
|      |                              |
| <p>① In „CLOSE“ position insert key into barrel. Turn key to the left.</p>              | <p>② Turn knob to the right on „OPEN“. Code „****“ is set automatically.</p>                                     |

732.22.009

HDE 10.08.2021